

Nom du produit

# T2

(Driver extérieur)

Description technique

T2 vient du concept des appareils appartenant à la série T, pour la nécessité d'avoir une haute puissance en gardant la caractéristique forme circulaire. Corps en aluminium moulé sous pression en alliage UNI EN 1706 (faible teneur en cuivre) peint à poudre polyester et un boulon à œil en acier galvanisé M8. Verre trempé de type sodium-calcium de 5 mm d'épaisseur, transparence 91% et IK08 avec joint en silicone. Sur demande, support en acier galvanisé peint à poudres polyester, goniomètre en tecno-polymère. Visserie en acier inox AISI 304. Source lumineuse au LED (lumileds), température couleur (Natural White 4000 K). Haut coefficient de rendu chromatique CRI>80. Optique en PC optique.



Alimentation

Driver extérieur (aussi dans les versions dimmable ou DALI)  
Voltage 230V AC 50Hz.  
Température -40° +45°

Installation

Suspension

Applications

Installations industrielles, Entrepôts / dépôts, Grandes zones de stockage, Industrie lourde

Dimensions (mm)



Ø400 x 117

Couleur

Gris foncé **4**

Répartition de la lumière

≥100.000 hr L85B15

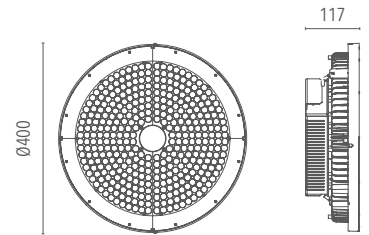

C0 / C180 C90 / C270



Code	Source	Puissance	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperature	CRI	Beams	Couleur	Control
L00T24060BL40320	LED	320 W	42259 lm	54720 lm	4000 K	>80	60°	Gris foncé	-
L00T24060DI40320	LED	320 W	42259 lm	54720 lm	4000 K	>80	60°	Gris foncé	Dimmer
L00T24060DA40320	LED	320 W	42259 lm	54720 lm	4000 K	>80	60°	Gris foncé	DALI

Accessories



Connecteur rapide IP2 pôles  
LKITA00000000017



Connecteur rapide IP 3 pôles  
LKITA00000000003



Kit de mur/ plafond  
LKITA00000000016



Câble avec connecteur  
LKITA00000000040  
LKITA00000000041



Kit d'urgence  
LKITA00000000095

LANZINI indique dans les catalogues le flux lumineux de sortie du luminaire avec une tolérance de ± 10% par rapport à la valeur indiquée. Le total W indique la puissance totale absorbée par le système LED + alimentation qui ne dépasse pas le 10% de la valeur indiquée.