

Projecteur

Q

(External driver)



CLASSE I (Classe II su richiesta)

Alimentation

Driver extérieur (aussi dans les versions DIMMABLE o DALI)
 Input voltage 230 V AC 50Hz.
 Temperature -40° +45°

Installation

Mur et plafond

Applications

Décoration de façade, Zones commerciales, Parking, Expositions justes, Installations publicitaires

Dimensions (mm)

220 x 270 x 96

Couleur

Gris foncé RAL 7015

Répartition de la lumière


≥100.000 hr L85B15

MATERIELS

- Corps:** Aluminium injecté haute pression alliage UNI EN 46100
Protection contre la corrosion avec un primaire époxy + peinture polyester résistante au brouillard salin
- Bride:** Fer galvanisé et goniomètre avec bloc anti-rotation (peinture RAL7015 en option)
- Presse-étoupe:** Métal
- Couleur:** Gris RAL7015
- Lens:** PC optique
- Écran:** Verre trempé 5 mm extra-clair
- Vis extérieure:** Acier inox AISI 304

VOCE CAPITOLATO

Corps en aluminium injecté haute pression alliage UNI EN 46100. Prétraitement avec avec apprêt époxy + double peinture en poudre polyester résistant au brouillard salin stabilisé aux rayons UV Classe II. Equipé d'une bride en fer galvanisé et goniomètre avec bloc anti-rotation. Vis en acier inox AISI 304. Verre trempé extra-clair de type sodium-calcium de 5 mm, résistant aux chocs thermiques et aux impacts, garantie 91% de transparence. Joints en silicone. Driver externe On/Off avec tension 220-240V ac 50/60 Hz (disponible sur demande : Dimmer, DALI, DALI2, D4i, DMX).
 Groupe optique 100 LED size 3030. Coefficient de couleur CRI80 (disponible sur demande CRI70, CRI90). Température de couleur standard blanc naturel 4000K (disponible sur demande 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, 6500K). Ellipses de MacAdam (Standard Deviation Colour Matching) : 3. Protégé contre les chocs mécaniques égal à 5 Joules IK08, approbation Rohs, Ip67, conformité CE, appareil CL I (disponible sur demande CL II).
 Marque de haute qualité européenne ENEC.
 Groupe de risque photobiologique : RG0 (appareils ne présentant pas de risque photobiologique au sens de la norme EN62471. Demander en siège la distance du point d'observation, si nécessaire). Efficacité lumineuse LED : 168 l/W Ta=25°C.
 Appareil à température de surface limitée. Température de fonctionnement -40°+45°.
 Vie groupe optique: L85B15. Garantie 5 ans.



Exposition au vent

Surface totale 0.08 m2
 Surface latérale 0.02 m2


Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.

Groupe optique


Circuit avec 100 LED size 3030
 CRI ≥ 80, disponible sur demande : CRI70, CRI90
 4000K, disponible sur demande : 2200K, 2700K, 3000K, 5000K, 5700K, 6500k
 Ellipses de MacAdam (Standard Deviation Colour Matching): 3
 Efficacité lumineuse LED: 168 l/W Ta=25°C
 • Également disponible en version RVB/W

Courbe photométrique

SYMÉTRIQUE

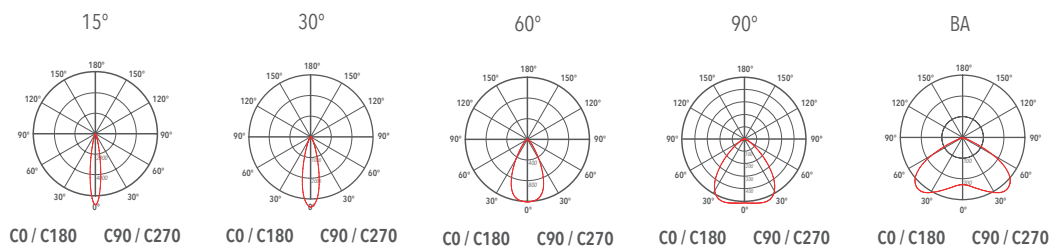

ASYMÉTRIQUE

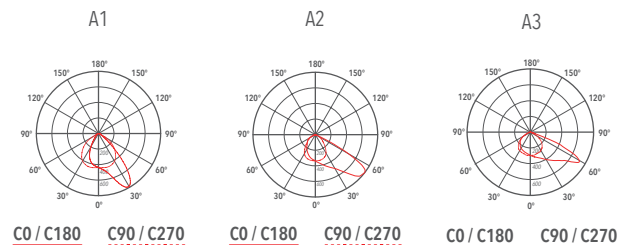

Code	Source	Puissance	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperature	CRI	Beams	Couleur	Control
L000Q4015BL40100	LED	100 W	13947lm	17100 lm	4000 K	>80	15°	Gris foncé	-
L000Q4015DI40100	LED	100 W	13947lm	17100 lm	4000 K	>80	15°	Gris foncé	Dimmer
L000Q4015DA40100	LED	100 W	13947lm	17100 lm	4000 K	>80	15°	Gris foncé	DALI
L000Q4015MV40100	LED	100 W	13947lm	17100 lm	4000 K	>80	15°	Gris foncé	MEZZ.VIRT CL I
L000Q4015DX40100	LED	100 W	13947lm	17100 lm	4000 K	>80	15°	Gris foncé	DMX CL I
L000Q4030BL40100	LED	100 W	13703lm	17100 lm	4000 K	>80	30°	Gris foncé	-
L000Q4030DA40100	LED	100 W	13703lm	17100 lm	4000 K	>80	30°	Gris foncé	Dimmer
L000Q4030DI40100	LED	100 W	13703lm	17100 lm	4000 K	>80	30°	Gris foncé	DALI
L000Q4030MV40100	LED	100 W	13703lm	17100 lm	4000 K	>80	30°	Gris foncé	MEZZ.VIRT CL I
L000Q4030DX40100	LED	100 W	13703lm	17100 lm	4000 K	>80	30°	Gris foncé	DMX CL I
L000Q4060BL40100	LED	100 W	13526lm	17100 lm	4000 K	>80	60°	Gris foncé	-
L000Q4060DA40100	LED	100 W	13526lm	17100 lm	4000 K	>80	60°	Gris foncé	Dimmer
L000Q4060DI40100	LED	100 W	13526lm	17100 lm	4000 K	>80	60°	Gris foncé	DALI
L000Q4060MV40100	LED	100 W	13526lm	17100 lm	4000 K	>80	60°	Gris foncé	MEZZ.VIRT CL I
L000Q4060DX40100	LED	100 W	13526lm	17100 lm	4000 K	>80	60°	Gris foncé	DMX CL I
L000Q4090BL40100	LED	100 W	13420lm	17100 lm	4000 K	>80	90°	Gris foncé	-
L000Q4090DA40100	LED	100 W	13420lm	17100 lm	4000 K	>80	90°	Gris foncé	Dimmer
L000Q4090DI40100	LED	100 W	13420lm	17100 lm	4000 K	>80	90°	Gris foncé	DALI
L000Q4090MV40100	LED	100 W	13420lm	17100 lm	4000 K	>80	90°	Gris foncé	MEZZ.VIRT CL I

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.

L000Q4090DX40100	LED	100 W	13420lm	17100 lm	4000 K	>80	90°	Gris foncè	DMX CL I
L000Q40BABL40100	LED	100 W	12814lm	17100 lm	4000 K	>80	BA	Gris foncè	-
L000Q40BADA40100	LED	100 W	12814lm	17100 lm	4000 K	>80	BA	Gris foncè	Dimmer
L000Q40BADI40100	LED	100 W	12814lm	17100 lm	4000 K	>80	BA	Gris foncè	DALI
L000Q40BAMV40100	LED	100 W	12814lm	17100 lm	4000 K	>80	BA	Gris foncè	MEZZ.VIRT CL I
L000Q40BADX40100	LED	100 W	12814lm	17100 lm	4000 K	>80	BA	Gris foncè	DMX CL I
L000Q40A1BL40100	LED	100 W	12975lm	17100 lm	4000 K	>80	A1	Gris foncè	-
L000Q40A1DA40100	LED	100 W	12975lm	17100 lm	4000 K	>80	A1	Gris foncè	Dimmer
L000Q40A1DI40100	LED	100 W	12975lm	17100 lm	4000 K	>80	A1	Gris foncè	DALI
L000Q40A1MV40100	LED	100 W	12975lm	17100 lm	4000 K	>80	A1	Gris foncè	MEZZ.VIRT CL I
L000Q40A1DX40100	LED	100 W	12975lm	17100 lm	4000 K	>80	A1	Gris foncè	DMX CL I
L000Q40A2BL40100	LED	100 W	12781lm	17100 lm	4000 K	>80	A2	Gris foncè	-
L000Q40A2DA40100	LED	100 W	12781lm	17100 lm	4000 K	>80	A2	Gris foncè	Dimmer
L000Q40A2DI40100	LED	100 W	12781lm	17100 lm	4000 K	>80	A2	Gris foncè	DALI
L000Q40A2MV40100	LED	100 W	12781lm	17100 lm	4000 K	>80	A2	Gris foncè	MEZZ.VIRT CL I
L000Q40A2DX40100	LED	100 W	12781lm	17100 lm	4000 K	>80	A2	Gris foncè	DMX CL I
L000Q40A3BL40100	LED	100 W	12680lm	17100 lm	4000 K	>80	A3	Gris foncè	-
L000Q40A3DA40100	LED	100 W	12680lm	17100 lm	4000 K	>80	A3	Gris foncè	Dimmer
L000Q40A3DI40100	LED	100 W	12680lm	17100 lm	4000 K	>80	A3	Gris foncè	DALI
L000Q40A3MV40100	LED	100 W	12680lm	17100 lm	4000 K	>80	A3	Gris foncè	MEZZ.VIRT CL I
L000Q40A3DX40100	LED	100 W	12680lm	17100 lm	4000 K	>80	A3	Gris foncè	DMX CL I

Accessories



Pôle connexion A
Max 4 x Q
LKITA00000040001



Connecteur rapide
IP 2 pôles
LKITA00000000017



Connecteur rapide
IP 3 pôles
LKITA00000000003




Étrier de plafond
LKITA00000000060
Fer galvanisé
LKITA00000000061
InoxInox



Câble avec connecteur
Ca. 2 m., Con 2 pôles
LKITA00000000040
Ca. 2 m., Con 3 pôles
LKITA00000000041



Raccord de pôle B
LKITA00000040109



Grille de protection
IK10
LKITA00000000211