

Nome prodotto

P

Descrizione tecnica

Plafoniere stagne in policarbonato di alta qualità. Le numerose possibilità di fissaggio e la robustezza dei materiali fanno di P una soluzione affidabile e duratura per l'installazione in ambienti industriali e commerciali.
 Corpo in tecnopolimero PC. Ganci in acciaio inox per supporto a parete e sospensione compresi nella confezione. Diffusore in PC ottico.
 Guarnizione in silicone espanso.
 Sorgente luminosa a LED (lumileds), temperatura colore (Natural White 4000 K).
 Alto coefficiente di resa cromatica CRI>80.

Alimentazione

Driver incluso nella versione lineare.
 Voltaggio 220-240V AC 50/60Hz.
 Temperatura d'esercizio -20°+45°.
 Connettore per installazione rapida di serie.

Installazione

Parete, soffitto e sospensione.

Applicazioni



Parcheggi interni, uffici, supermercati e aree stoccaggio.

Dimensioni (mm)

730 x 128 x 84

Colore

Grigio 2

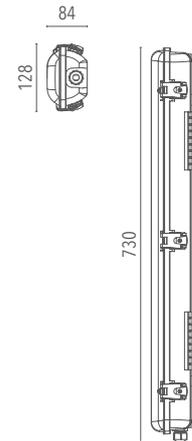

C0 / C180 C90 / C270



IP65

IK08



1,4 Kg

Low Flicker

LED

Codice	Sorgente	Potenza	Lm (Output)	Lm (Tc=25°)	Temperatura	CRI	Ottiche	Colore	Controllo
L000P40DRBL20018	LED	18 W	2286 lm	2710 lm	4000 K	>80	-	Grigio	-
L000P40DREM20018	LED	18 W	2286 lm	2710 lm	4000 K	>80	-	Grigio	Emergency

Accessori



Kit Emergenza
 LKITA00000000083



Kit Sospensione
 LKITA00000000188



Ganci di sospensione
 LKITA00000000085

Lanzini indica sui cataloghi il flusso luminoso uscente dell'apparecchio con una tolleranza ±10% rispetto al valore indicato. I W totali indicano la potenza totale assorbita dal sistema LED + alimentatore che non superi il 10% del valore indicato.